

Kundendienstschrift · Service Manual




Technische Daten

Netzspannung:	220 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Antrieb:	Riemenantrieb
Motor:	4-pol-Synchronmotor
Drehzahl:	33 ¹ / ₃ und 45 U/min
Plattenteller:	Aluminium, Ø 300 mm
Gewicht:	0,94 kg
Gleichlaufschwankungen:	± 0,1 %
Rumpel- Fremdspannungsabstand:	> 40 dB (DIN 45 539 A)
Rumpel-Geräuschspannungsabstand:	> 45 dB (DIN 45 539 B)
Tonarm:	210 mm, S-förmig
Tonabnehmersystem:	MPC – 28 A (MI – 501)
Gewicht:	14 g
Abtastnadel:	Diamant, sphärisch geschliffen
Auflagekraft:	2,5 g ± 25 mN
Frequenzbereich MPC – 28 A:	< 50 Hz – > 12,5 kHz
MI – 501:	20 Hz – 20 kHz
Ausgangsspannung:	2,5 mV bei 1 kHz
Kanaldifferenz:	1,5 dB
Übersprechdämpfung MPC – 28 A:	> 17 dB bei 1 kHz
MI – 501:	> 20 dB
Abmessungen:	B: 454 mm, H: 130 mm, T: 360 mm
Gewicht:	ca. 4,7 kg

Technical Data

Mains voltage:	220 V ~, 50 Hz
Power consumption:	8 W
Drive:	Belt drive
Motor:	4-poles synchronous motor
Rotational speed:	33 ¹ / ₃ and 45 r.p.m.
Turntable:	Aluminium, Ø 300 mm
Weight:	0.94 kg
Wow and Flutter:	± 0.1 %
Unweighted rumble signal to noise ratio:	> 40 dB (DIN 45 539 A)
Rumble S/N ratio:	> 45 dB (DIN 45 539 B)
Pickup arm:	210 mm, S-shape
Magnetsystem (Pick-up):	MPC – 28 A (MI – 501)
Weight:	14 g
Stylus:	Diamond, spherically ground
Vertical force:	2.5 g ± 25 mN
Frequency range MPC – 28 A:	< 50 Hz – > 12.5 kHz
MI – 501:	20 Hz – 20 kHz
Output voltage:	2.5 mV at 1 kHz
Channel difference:	1.5 dB
Crosstalk attenuation MPC – 28 A:	> 17 dB at 1 kHz
MI – 501:	> 20 dB
Dimensions:	W: 454 mm, H: 130 mm, D: 360 mm
Weight:	ap. 4.7 kg

Explosionszeichnung/Ersatzteilliste
Exploded View/Spare Parts List

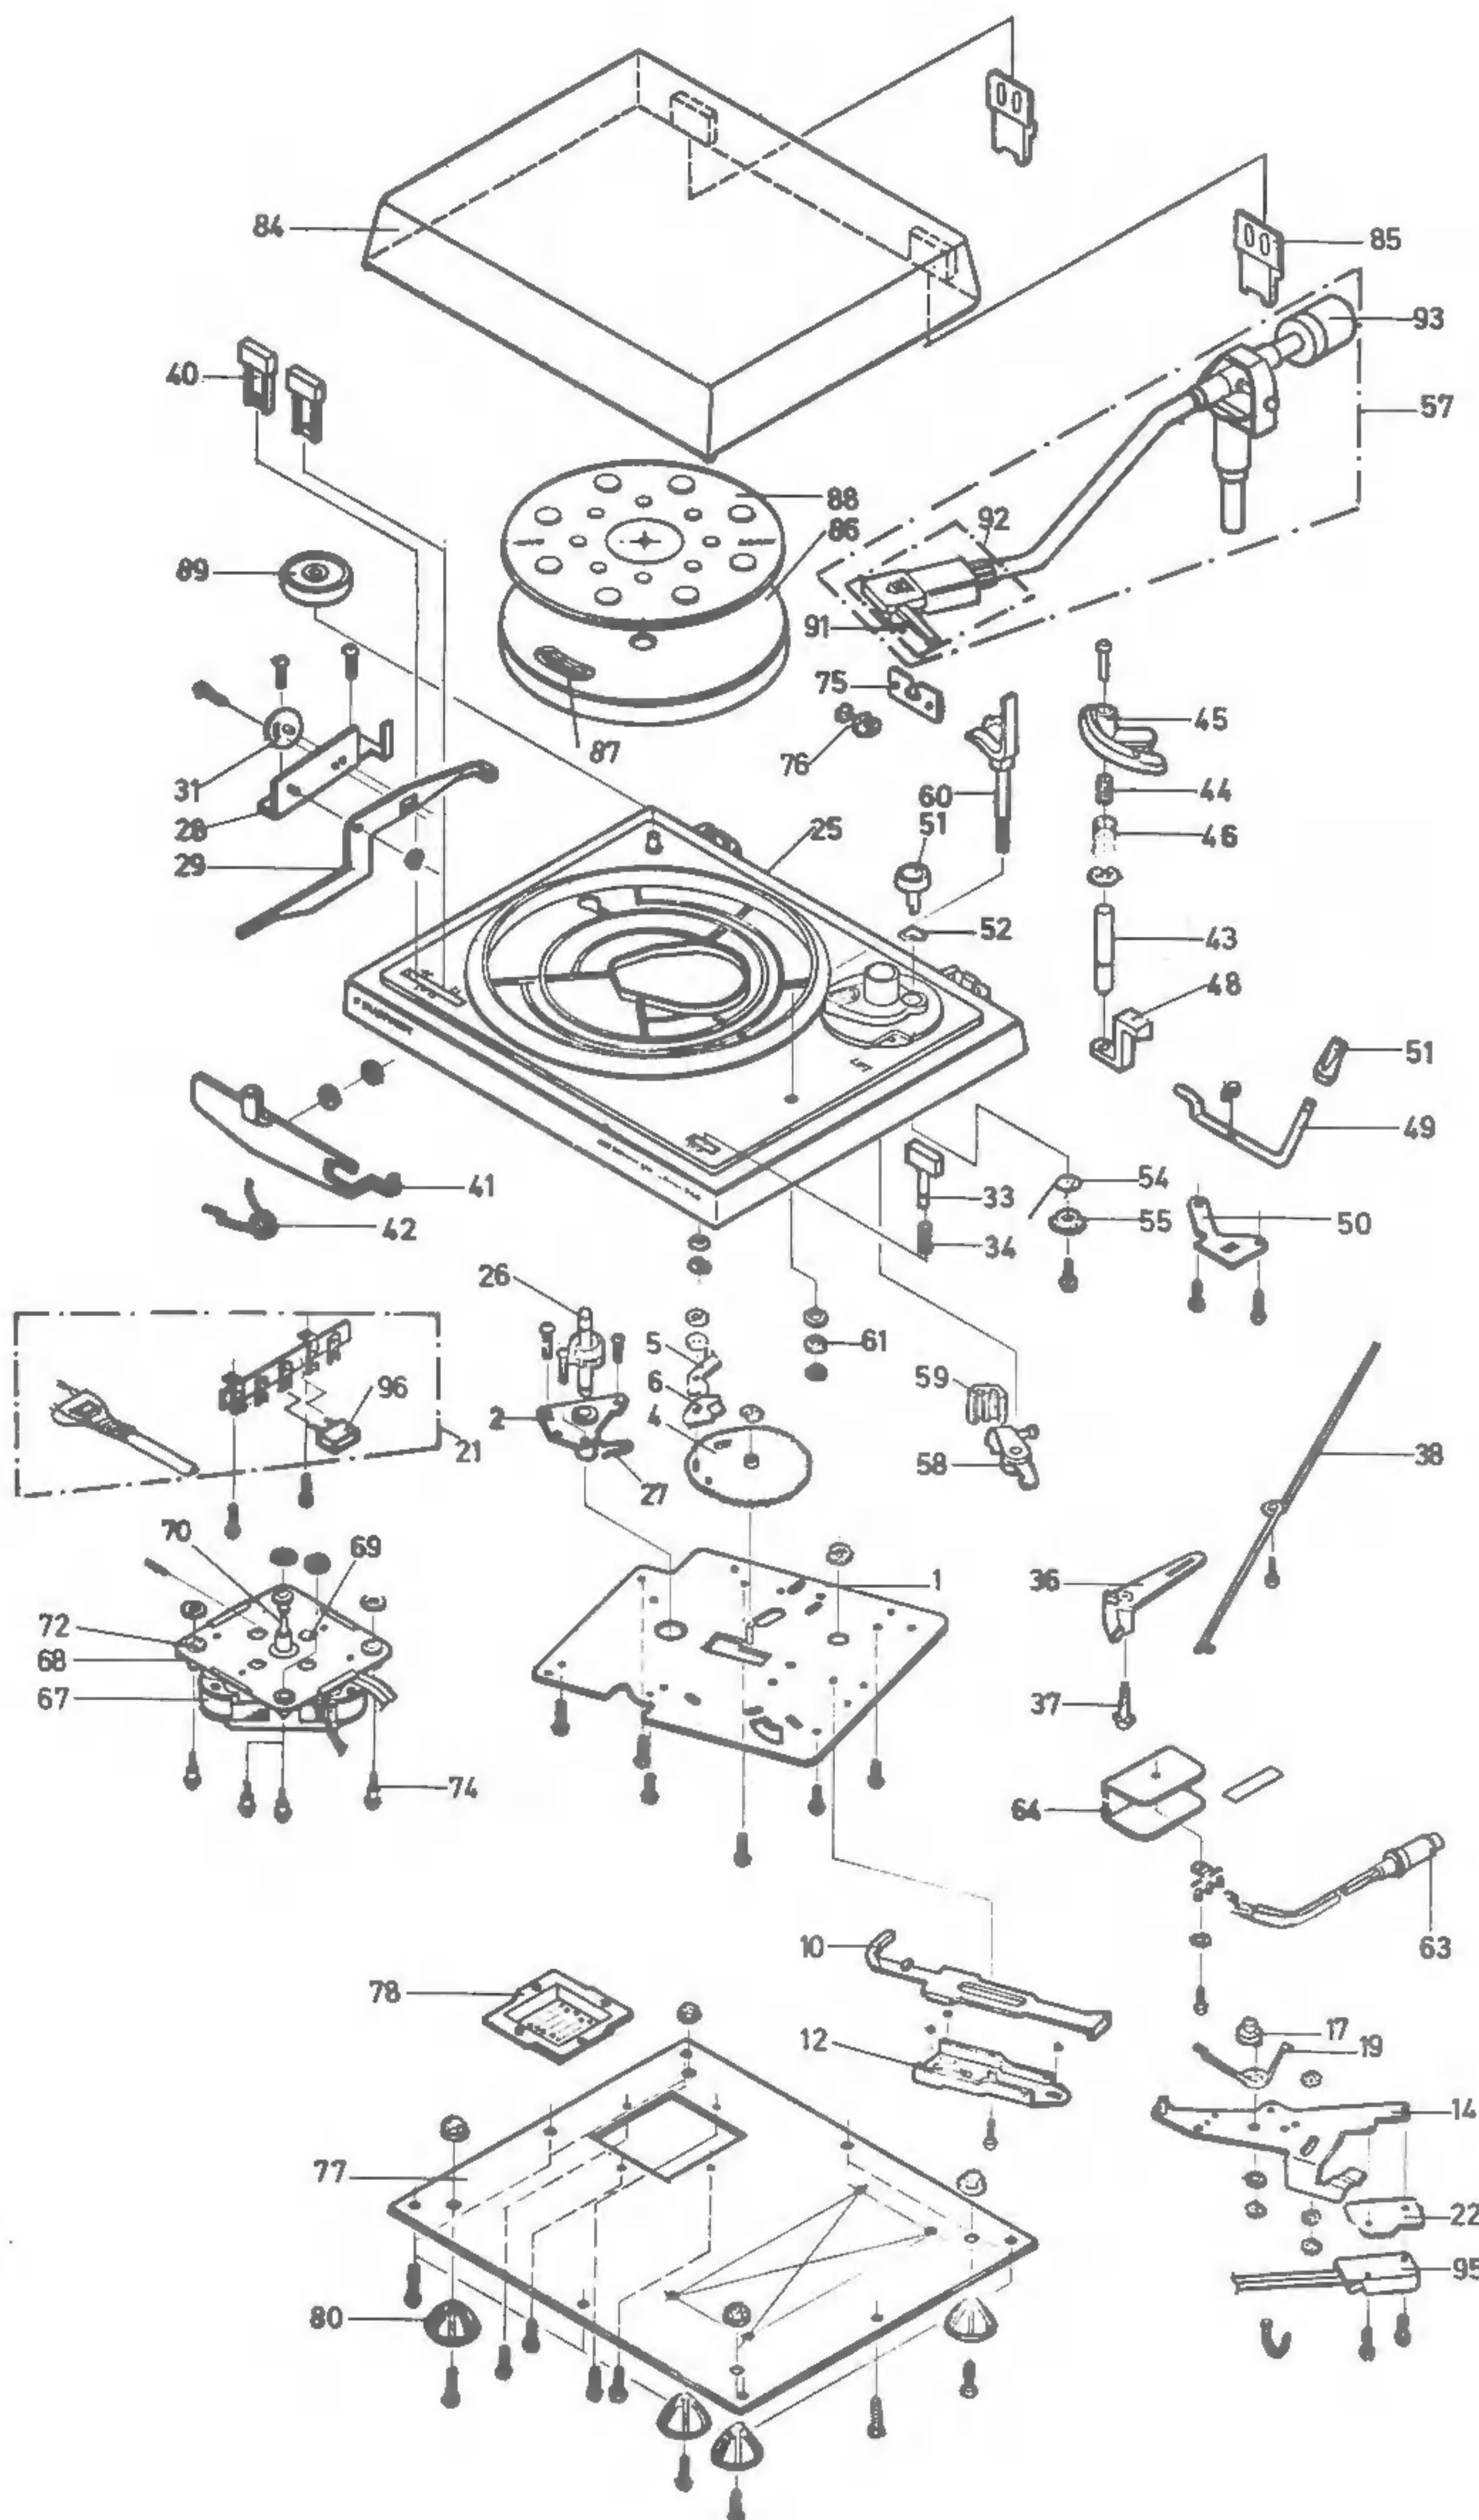

Lfd. Nr. in der Zeichnung	Bestell-Nr.
1	8 629 201 000
2	8 629 211 100
4	8 629 211 200
5	8 629 211 101
6	8 629 211 102
10	8 629 211 103
12	8 629 211 104
14	8 629 211 105
17	8 629 211 201
19	8 629 211 600
21	8 629 221 200
22	8 629 211 900
25	8 629 201 001
26	8 629 211 202
27	8 629 211 400
28	8 629 211 106
29	8 629 211 107
31	8 629 211 203
33	8 629 211 000
34	8 629 211 601
36	8 629 211 108
37	8 629 211 500
38	8 629 211 602
40	8 629 211 001
41	8 629 211 109
42	8 629 211 603
43	8 629 211 204
44	8 629 211 604
45	8 629 211 110
46	8 629 211 605
48	8 629 211 111
49	8 629 211 112
50	8 629 211 113
51	8 629 211 002
52	8 629 211 003
53	8 629 211 401
54	8 629 211 606
55	8 629 211 402
56	8 629 211 901
57	8 629 211 114
58	8 629 211 115
59	8 629 211 902
60	8 629 211 116
61	8 629 211 403
63	8 629 221 600
64	8 629 211 117
67	8 629 221 400
68	8 629 201 002
70	8 629 211 205
72	8 629 211 903
74	8 629 211 501
75	8 629 211 118
76	8 629 211 904
77	8 629 201 005
78	8 629 201 003
80	8 629 201 015
84	8 629 201 004
85	8 629 211 119
86	8 629 211 206
87 (Pese)	8 629 211 905
88	8 629 211 207
89	8 629 211 209
91 (Nadel)	8 629 231 601
92 (System)	8 629 231 600
93	8 629 211 208
95	8 629 221 201
96	8 903 125 367
Schrauben/ Scheiben	8 627 000 633